


InVIA

DIVISIÓN INDUSTRIAL







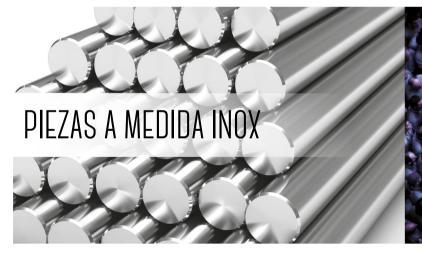














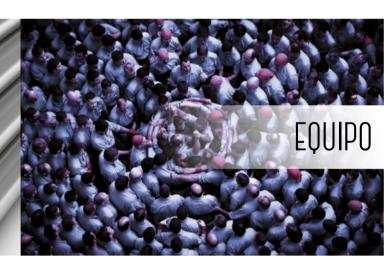











ÍNDICE

Depósitos	
Depósitos isobáricos	6
Depósitos para pie de cuba	7
Medición	
Sulfitómetros	8
Afrómetros	8
Removido de botellas	
Pupitres madera	8
Pupitres inox	9
Máquina automática	9
Girapalet	10
Congeladores de cuello	
Serie C	10
Serie PG	10
Serie BC	11
Serie BM	11
Degüelle	
Llave de degüelle	12
Pedestal de degüelle	12
Cabina de degüelle	12
Maquinas de degüelle	12
Llenado	
Máquina de trasvase	13
Llenadora isobárica manual	13
Llenadora isobárica automática	13
Tapado	
Tapadoras manuales	13
Tapadoras neumáticas semi-automáticas	14
Tapadora semi-automática tapón corona	14
Encorchadora manual	15
Encorchadoras semi-automáticas	16
Morrionadoras	
Morrionadora manual	16
Morrionadoras semi-automáticas	17
Capsuladoras neumáticas	
Modelo C1	17
Modelo C2	17
Etiquetadoras	
Etiquetadoras manuales	18
Etiquetadoras manuates Etiquetadoras semi-automáticas	19
Utilidades	19
	2.7
Panel didáctico	22
Soporte decorativo	22



DEPÓSITOS ISOBÁRICOSCON Y SIN CAMISA



Depósitos cónicos para la segunda fermentación o almacenaje.

Disponibles en distintas capacidades, fabricados con acero de alta calidad capaz de soportar la presión producida durante la fermentación.

Entre las paredes de acero de todo el cuerpo del depósito, cuenta con posibilidad de camisa para que circule el líquido refrigerante así como una capa aislante de 100mm.

Características técnicas:

- Fondo cónico.
- Diferentes calidades AISI 304 o 316 acabado pulido o mate.
- Soldaduras pasivadas.
- Con o sin camisa refrigerante.

- Posibilidad de añadir aislante interior con construcción de doble camisa.
- Puerta frontal o superior (a convenir).
- Válvula seguridad y manómetro.
- Válvulas manuales inox alimentarias.
- Toma muestras inox sanitario.
- Visor de Nivel.
- Presión de trabajo habitual 2,5 bar.

Medidas Especiales

Al fabricar bajo pedido podemos adaptar las medidas según las necesidades del cliente sin que el precio se vea afectado.



PRECIO DE DEPÓSITO CON CAMISA EN CUERPO Y CONO (a partir de 400 L) 400 ltrs: 2.701 €
500 ltrs: 2.907€
750 ltrs: 4.162 €
1.000 ltrs: 4.565 €
1.500 ltrs: 6.280 €
2.000 ltrs: 8.315 €

Modelo con camisa en cono

FABRICACIÓN A MEDIDA

Depósitos isobáricos **SIN CAMISA**

litros	altura	Ø ext	Ø puerta sup	precio	
200 ltrs.	1.800 mm	560 mm	300 mm	1.312€	
300 ltrs.	1.950 mm	640 mm	300 mm	1.584 €	
400 ltrs.	1.900 mm	800 mm	300 mm	1.828 €	
500 ltrs.	2.050 mm	800 mm	300 mm	2.034 €	
750 ltrs.	2.150 mm	1.000 mm	400 mm	2.550 €	
$1000\ ltrs.$	2.500 mm	1.000 mm	400 mm	2.953 €	
1500 ltrs.	2.900 mm	1.100 mm	400 mm	4.153 €	
2000 ltrs.	2.900 mm	1.300 mm	400 mm	5.625 €	

Depósitos isobáricos **CON CAMISA**

litros	altura	Ø ext	Ø boca sup	camisa en cilindro	precio
200 ltrs.	1.800 mm	610 mm	300 mm	500 mm	1.649 €
300 ltrs.	1.950 mm	690 mm	300 mm	500 mm	1.987 €
400 ltrs.	1.900 mm	850 mm	300 mm	500 mm	2.363 €
500 ltrs.	2.050 mm	850 mm	300 mm	500 mm	2.569 €
750 ltrs.	2.150 mm	1.050 mm	400 mm	720 mm	3.759 €
1000 ltrs.	2.500 mm	1.050 mm	400 mm	720 mm	4.162€
1500 ltrs.	2.900 mm	1.150 mm	400 mm	1000 mm	5.765 €
2000 ltrs.	2.900 mm	1.350 mm	400 mm	1000 mm	7.640 €

Depósitos para pie de cuba CON AGITADOR DE BAJAS REVOLUCIONES

Depósitos Inox fabrica- el fondo del depósito. dos para llevar a cabo los procesos de agitación - Variador de velocidad y biodinámica.

Fabricación estándar en capacidades entre 400 y 800 litros, fabricados con fondos redondos que permiten una agitación más eficaz.

- Montados sobre patas Inox con ruedas (una giratoria con freno)
- Eje Inox y palas calibra-das para conseguir el vórtex ideal, llegando hasta

- doble sentido del eje.
- Motor dimensionado para conseguir una correcta rotura del vortex en el cambio de sentido.



capacidad	precio
600 ltrs.	1.880 €
1 000 ltrs	2 440 €



Modelo sencillo

r-loucto Schellto						
motor	Capacidad	precio				
3 C.V.	400 Lts.	5.980 €				
4 C.V.	800 Lts.	6.500 €				



Depósito para la siembra de levaduras mediante la técnica del pie de cuba añadiendo una población de levaduras en el licor de tiraje.

Variador de velocidad y doble sentido del eje.

Motor dimensionado para conseguir una correcta rotura del vortex en el cambio de sentido.

Montajes con diferentes.

Accesorios:

- Reactor especial para muy bajas revoluciones.
- Variadores de frecuencia.
- Adaptación de bombas.
- Calentamiento para temperatura constante.

CONSULTAR PRECIOS

Fabricación a medida

MEDICIÓN

Sui fitómetro

A través del vidrio mediante la escala serigrafiada, se controla el volumen de líquido entrante.

- Posibilidad de dosificar SO2 en fase líquida o en fase gaseosa.
- Dotado de válvula de purga de aire.
- Presión máxima de entrada 6 bar.
- Construcción en Inox 316.
- Escala de sulfitómetro de 0 a 1.000 gr. Para cava y espumosos en general.



AFRÓMETROS

Afrómetro sin tapón

Mediante el tapado de la botella con el mismo tapón del afrómetro da la lectura continua durante el proceso de fermentación



PRECIO: 60 €



Afrómetro con tapón

Controla la presión instantánea de las botellas tapadas con tapón corona.

PRECIO: 159 €

Removido de botellas de cava

Pupitres de madera

Fabricado en madera de pino, acabado teñido color nogal. Utensilio especifico para elaboración de cava, donde la botella se coloca cabeza abajo y los posos que hasta entonces estaban enganchados en el lateral de la botella, van precipitando hasta estar totalmente depositados en el cuello de la botella, momento ideal para hacer el degüelle.





Pupitres de Inox

Pupitre de Inox excelente para aguantar el ambiente húmedo de la bodega. No se corroe, és liviano y sólido a la vez, da una imagen moderna y actual a los procesos qué preceden al degüelle.

- Durabilidad
- Acabados a elegir entre mate y pulido brillante

Modelo	N° de botellas Precio		N° de botellas	Precio
Inox 304 mate	80	consultar	120	565 €
Inox 304 brillante	80	consultar	120	consultar



Máouina de clarificar en botella automático

La Máquina de clarificar en botella es un avance tecnológico basado en el concepto que permite eliminar los sedimentos por completo, incluso si están adheridos al cristal.

El removido manual u otros sistemas no proporcionan el mismo nivel de eficacia.

- 1. Inclinación de la botella.
- 2. Rotación.
- 3. Vibración para una perfecta decantación.

El ciclo consiste en variar la inclinación de las botellas, generando en cada grado la rotación y vibración adecuada para la perfecta clarificación.

Este nuevo concepto de elaboración es especialmente delicado y completamente diferente a otros métodos más agresivos y menos efectivos.

La carga de botellas (admite 120 unidades) se realiza de forma cómoda y sencilla gracias a los soportes especiales.

El panel de control permite predeterminar los parámetros del ciclo a desarrollar según los requerimientos necesarios para la operación de removido bien normativos o bien reproduciendo métodos tradicionales.

Disponible en dos acabados:

- 1. Chasis Acero INOX.
- 2. Chasis lacado.





PRECIO chasis lacado: 6.500€

SECCIÓN CAVA



- Capacidad de removido de 504 botellas
- Posibilidad de remover de 50.000 a 60.000 botellas por año
- Construcción robusta en acero galvanizado en caliente.
- Chasis de 3 patas con gran estabilidad.
- Componentes mecánicos y eléctricos de calidad, resistentes a la humedad de las bodegas.

Congeladores de cuello Congeladores de cuello

Congelador para cuellos de botella. Para congelar rápidamente. Temperatura de trabajo de -28 a -30 °C. Trabaja con gas R507 / R134a.

producción				8	
	modelo	botellas / hora	diámetro	altura	precio
	C 3	15 / 20	260 mm	460 mm	2.007 €
	C 7	30 / 45	400 mm	790 mm	2.833 €
	C 10	60 / 90	460 mm	790 mm	4.175 €
	C 24	100 / 160	850 mm	850 mm	5.794 €
	C 32	120 / 180	850 mm	850 mm	5.982 €









c 10





c 32

Congeladores de cuello serie PG

- Máquina construida totalmente en acero inoxidable.
- Depósito de líquido aislado, plato circular giratorio.
- Unidad de congelador con compresor semi-hermético.

	producción					
modelo	alojamientos	botellas / hora	precio			
PG 10 MF	10 botellas	60 / 70	4.957 €			
PG 32 MF	32 botellas	100 / 150	6.392 €			
PG 32TF	32 botellas	100 / 150	6.653 €			
PG 48TF	48 botellas	250 / 300	10.435 €			
PG 60TF	60 botellas	450	consultar			
PG 75 TF	75 botellas	550	consultar			
PG I20TF	120 botellas	700	consultar			
PG 160TF	160 botellas	1.000	consultar			

- Cuadro eléctrico conforme CE con termostato digital.
- Montado sobre ruedas.



Congeladores de cuello serie BC/BM

- Chasis de acero montado sobre ruedas.
- Tanque de congelación en polietileno de doble pared.
- Aislamiento de espuma de poliuretano inyectada.
- Disco rotatorio de polietileno de alta densidad molecular (EP40) que descansa sobre un soporte de apoyo en acero inoxidable.
- Altura de disco rotatorio ajustable mediante husillo central.
- Carcasa de protección en polietileno con rejilla de acero inoxidable.
- Unidad de compresor tipo hermético.
- Cuadro eléctrico con interruptor de seguridad, termostato electrónico con pantalla digital de temperatura.
- Solución anti-hielo de glicol etílico.

	diám.		consumo		altura	diámetro	
modelo	botellas / hora	alojamientos	eléctrico	voltaje	del plato	total	precio
BC 12	100 / 150	12	-	-	-	-	7.406 €
BC 54	400 / 500	54	1.653 w	380∨	805	1.090	16.678€
BC 88	700 / 800	88	2.320 w	380V	905	1.270	19.396 €
BC 128	1.000 / 1.200	128	3.261 w	380∨	905	1.455	24.337 €





	diám.		consumo		altura	diámetro	
modelo	botellas / hora	alojamientos	eléctrico	voltaje	del plato	total	precio
BM 88	700 / 800	88	2.320 w	380 V	720	1.270	20.775 €
BM 128	1.000 / 1.200	128	3.261 w	380V	720	1.455	25.650 €
BM 166	1.300 / 1.500	166	4.736 w	380V	720	1.646	33.534 €
BM 218	1.900 / 2.100	218	5.472 w	380V	720	1.844	36.000 €

Degüelle Cabina de degüelle

- Máquina construida totalmente en acero inoxidable.
- Depósito de líquido aislado, plato circular giratorio.
- Unidad de congelador con compresor semi-hermético.
- Cuadro eléctrico conforme.
- Montado sobre ruedas.




PRECIO: 950€

Pedestal de degüelle Llave de degüelle

- Pedestal para el degüelle de botellas de cava en vertical.
- Guía 90°C de flujo.
- Construido en su totalidad de acero inoxidable.
- Pie regulable en altura.
- Cabeza Inox móvil para determinar el grado de inclinación óptimo para el proceso de degüelle.

PRECIO: 305 €



PRECIO: 51€

iNUEVO!



- botellas de 37,5 cl., 75 cl. y 150 cl.

 Mínimo recorrido entre el dosificador y
- la botella para mayor precisión.

 Nivel de dosificado ajustable de 0 a 6 cl
- -Chasis en inox de alta durabilidad

CONSULTAR PRECIOS

Máquina semi-automática de degüelle

La máquina realiza el DEGÜELLE, LA DOSIFICACIÓN y el RELLENADO.

- Estructura completamente de acero inoxidable.
- Dispositivo para el degüelle.
- El tanque para el líquido equipado con una entrada de aire comprimido (CO2 o nitrógeno) y manómetro para el control de la presión.
- Dispositivo para alojar la botella y su inserción en la válvula de control de flujo de líquido.

- Válvula de cambio de tres vías con control manual, equipado con dispositivo para el ajuste de la dosis de rellenado.
- Alojamiento de la botella / depósito de vino necesario para operación de rellenado.
- Válvula con palanca manual para el control del rellenado

PRECIO: 9.750 €

Producción 150 botellas / hora				
Formato	prmato Botellas de vidrio. Altura (230 a 280 mm. aprox.)			
	Diámetro (70 a 113 mm.)			
Dimensiones	50 x 90 x 158 h			
Peso	70 kilos			
Alimentación	220 / 400 V 50/60 hz.			



LLENADO Máquinas de trasvase



Máquina para trasvasar el vino por método Champenoise de dos botellas estándar 0,75 lts a 1 botella magnum 1,5 Lts. Funcionamiento Neumático. Producción ap.80-100-botellas/hora posibilidad de acoplar compresor de aire.

PRECIO: 3.730 €

LLENADORA ISOBÁRICA | LLENADORA ISOBÁRICA



Llenadora isobárica manual Máquina de trasvase, dosificación después de degüelle, llenadora isobárica para vino espumoso.

Posibilidad de motor depresor para realizar el vacío en la botella.

PRECIO: 2.548€



- Chasis acero Inox AISI 304. Llenado bajo presión a través de un autoclave.
- Presión máxima 6 bar (2 Nl/ciclo).
- Dos caños de llenado de 14 mm de diámetro provistos de sellador cóni-
- Elevado de las botellas con plataaccionada por gas a presión.
- Llenado automático.
- Diámetro de las botellas: hasta 88
- Altura de las botellas: hasta 305 mm.

ALIMENTACIÓN

230 voltios, 50 Hz monofásica.

Consumo de aire (máx 6 bar)

OPCIONAL

Modelo con soporte sobre ruedas.

PRECIO: 6.860 €

PRECIO carro: 517€

TAPADO Tapadoras de corona

Tapadoras corona de banco.

Con doble acople para tapones Ø 26 mm y Ø 29 mm y dotadas de imán de sujeción del tapón antes del tapado.





PRECIO:110€

Tapadoras neumáticas semi-automáticas

Taponadoras especiales para cava i cerveza. Basadas en el accionamiento con sistema neumático (es necesario un compresor).

NEUMÁTICA



- Taponadora de sobremesa funcionamiento neumático.
- Cabezal para tapones corona con diámetro 26,5 mm y 29 mm (bajo pedido para diámetro de 30,5 mm).
- Opcional cabezal para tapones a presión en plástico y otros materiales.

PRECIO: 459€

NEUMÁTICA MULTI-BOTELLA



Tapadora neumática construida completamente en acero inoxidable adecuado para todo tipo de tapones a presión e ideal para botellas PET y de vidrio

PRECIO: 696 €

NEUMÁTICA PG 93



- Construida en acero inoxidable.
- Tapador neumático 2 con cabezas intercambiables para el cierre de las tapas corona Ø 26 mm y Ø 29 mm.
- Operado mediante dos pulsadores.
- Posicionamiento manual de las coronas.

PRECIO: 1.697 €

Tapadora semi-automática tapón corona

Construida en acero inoxidable.

- Máquina semi-automática para el tapado mecánico con cierre de tapón corona Ø 26 mm y Ø 29 mm.
- Distribución automática de las tapas, a través de vibrador.
- Parada de seguridad, con la puerta abierta.
- Equipo montado sobre ruedas.

Producción	500 botellas / hora		
Formato	Botellas de vidrio. 0,33 a 2 ltr.		
Dimensiones	50×90×158h		
Peso	70 kilos		
Alimentación	220 / 400 V 50/60 hz.		

PRECIO:

9.600€



ENCORCHADORAS

Tapadora manual con mordazas de bronce, muy robustas. Para tapones sintéticos de diámetro 22 ó 24 y para tapones de corcho de diámetros 22, 24, 28,

30, 32 y 34.









PRECIUS SEGUN
CANTIDAD Y MODELO

SOLICITAR PRESUPUEST



Tapadora semi-automática tapón corcho para cava modelo P45

- Operada mediante pulsadores.
- Distribución manual de los corchos.
- Mordazas de acero templado y rectificado, carros en bronce.

Piezas mecanizadas por máquinas de control numérico y centros de mecanizado que garantizan una perfecta intercambiabilidad.

- Equipo montado sobre ruedas

ALIMENTACIÓN 380 voltios, 50 Hz trifásica.

COMPRESOR (no incluido)

Consumo de aire (max 6 bar)

- Diámetro del tapón 31,5 a 50mm.

- Altura de la botella hasta 375mm.

- Tiempo de tapado 3 segundos.

OPCIONAL

Inverter para monofásico 230 voltios 50 / 60 Hz.

PRECIO: 495 €



PRECIO: 4.550 €

Morrionadoras Morrionadoras manuales



PRECIO: 57 €



PRECIO: 120€

SECCIÓN CAVA

Morrionadora semi-automática

- Acero inoxidable AISI 304.
- Carga manual de las botellas.
- Diámetro de la botella máx 112 mm.
- Altura de la botella máx 375mm.
- Tiempo de bobinado del morrión 3seg.
- ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO Consumo de aire 4 bar / 7,4 Nl - 6 bar / 10,4 Nl.

OPCIONAL

Mesa de acero inoxidable con ruedas.

PRECIO carro: 495 €



Capsuladoras neumáticas

- Para botellas tipo "benjamín" botella 750 ml, magnum y especiales.
- Capacidad para controlar la presión independientemente en cada uno de los dos puertos.
- Diseño robusto en polietileno.
- Funciona con aire comprimido (compresor no suministrado).
- Producción aprox. 400 botellas hora.



PRECIO:


2.835€

MODELO C1

Para cápsulas de 34 a 35mm i longitud 100-125-150.

Para botellas de 0,75-1,5l.

PRECIO mod. C1: 1.205 €





MODELO C2

Para cápsulas de 34 a 35 mm diám. y longitud 100 - 125 -150 mm.

Para botellas de 0,75 l. funcionamiento a 6 bar.

Producción aprox. 600 bot / hora.

PRECIO mod. **C1**: 965 €

ETIQUETADO

LTIQUETADORA MANUAL PARA ENCOLADO





Etiquetadora manual de pegamento aplicado etiquetas de papel en botellas redondas.

PRECIO: 285 €

ETIQUETADORAS DE POLIETILENO

Etiquetadoras manuales para recipientes cilíndricos con diámetros entre 50 mm y 120 mm.

MODELO ESTÁNDAR

Accionamiento mediante volante.

MODELOS ESTÁNDARD - PALANCA

Para etiquetado de envases de vidrio, plásticos, estaño o cualquier otro el material con superficie lisa.

MODELO PALANCA

Accionamiento mediante palanca que minimiza el esfuerzo y acelera el etiquetado.



Dimensiones (mm)	315 x 500 x 255 h
Peso	11,20 Kg
Producción	350 bot/h
Precio	610€



Dimensiones (mm)	500 x 360 x 255 h
Peso	12,10 Kg
Producción	400 bot/h
Precio	735€

ETIQUETADORA SEMIAUTOMÁTICA DE SOBREMESA

Etiquetadora semiautomática para botellas cilíndricas con diámetros entre 50 mm y 200 mm.

Está equipada con un motor accionado por foto-célula.

Peso	20 K g
Producción	600 bot/h
Precio	1.6 <mark>47 €</mark>
Opcional kit	
segunda etiqueta	735€

ACCESORIOS

Kit marcado de lote	19 <mark>2</mark> €
Kit para botellas de cava	51€
Kit para botellas cónicas	22 €
Kit para segunda etiqueta	43 €
Kit para botellas mignon	51€

ETIQUETADORAS METÁLICASMODELO BÁSICO

Etiquetadora manual con palanca. Para recipientes cilíndricos con diámetro de entre 50 mm y 120 mm.

Dimensiones (mm)	500 x 500 x 300 h
Peso	19 Kg
Producción	500 bot/h
Precio	735€


MODELO SEMIAUTOMÁTICA ENVASES CILÍNDRICOS

Etiquetadora semi-automática.

Para recipientes cilíndricos con diámetros entre 50 mm y 120 mm y cuadrados.

Dimensiones (mm)	750 x 550 x 500
Peso	30 Kg
Producción	500 bot/h
Precio	2.100€



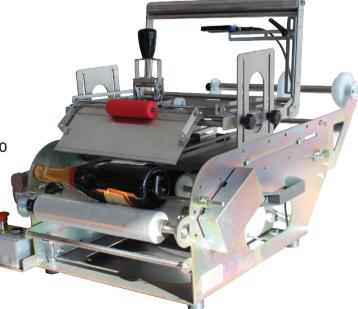

Etiquetadora semi-automática modelo e10

Etiquetadora adhesiva semi-automática de sobremesa

La versión básica se sirve para colocar una sola etiqueta.

Opcionalmente se puede montar un accesorio para colocar etiqueta y contra etiqueta en el mismo ciclo.

Otros accesorios disponibles para etiquetar, además del formato cilíndrico, botellas cuadradas y tarros.

Estructura totalmente en acero inoxidable.

Equipada de un rollo de arrastre del papel siliconado de tipo graneado con desbloqueo rápido.

El control eléctrico permite programar la colocación de la etiqueta en diferentes posiciones.



Dimensiones (mm)	500 x 360 x 255 h
Peso	40 Kg
Producción	800 bot/h
Longitud máxima de etiqueta	280 mm
Altura máxima de etiqueta	140 mm
Diametros botella cilíndrica	50 a 120 mm
Medidas lados botella cuadrada	35 a 100 mm

Etiquetadora E 10	2.718€
ACCESORIOS	
Etiqueta + contraetiqueta	
mismo rollo	265€
Kit botellas diám. mín. 35 mm	257€
Kit botellas diám. máx. 200 mm	258€
Kit botellas	
cuadradas (neumático)	930€
Cuadro eléctrico inox	151€
Cuadro eléctrico digital	285€
Kit botellas cónicas	225€

ETIQUETADORA SEMI-AUTOMÁTICA MODELO E20

Etiquetadora adhesiva semi-automática.

Montada sobre ruedas, para etiquetado de etiqueta y contra-etiqueta desde dos rollos diferentes.

Permite el etiquetado de botellas cilíndricas, en envases de vidrio ó plásticos.



Dimensiones (mm)	600 x 600 x 1.250 h	
Peso	80 Kg	
Producción	800 bot/h	
Longitud máxima de etiqueta	280 mm	
Altura máxima de etiqueta	140 mm	
Diametros botella cilíndrica	60 a 120 mm	

Etiquetadora E20	5.869€
ACCESORIOS	
Kit botellas diám. mín. 35 mm	265€
Kit botellas diám. máx. 200 mm	265€

UtilidadesPanel didáctico para ver el proceso de fermentación

Panel retro-iluminado con luz cálida y estructura de chapa inox con 4 agujeros simulando las equivalentes posiciones durante el proceso de fermentación del cava, la sedición de las levaduras y la pre-congelación de cuello para posterior degüelle.



CONSULTAR PRECIOS



CENICERO INOX

Cenicero en inox, con soporte para pared de 40 cm de largo.

Contiene un tubo de diámetro inferior en el interior, roscado por la parte posterior resulta sencillo y práctico de vaciar

SOPORTE DECORATIVO PROCESO FERMENTACIÓN

Soporte a ruedas decorativo y didáctico fabricado en Inox qué muestra las cuatro etapas qué producen la decantación de las levaduras hacia el cuello de la botella.





NOTAS In VIA



MAS CERCA DE TI





PRODUCTOS DISPONIBLES PARA CONSULTA Y COMPRA EN NUESTRA PLATAFORMA ONLINE



WWW.TIENDAINVIA.COM

VISITA NUESTRA TIENDA INDUSTRIAS VIA

EXPOSICIÓN Y VENTA



La solución desde 1912

Polígono Industrial Domenys II Cruce Avda. Tarragona 148 - Xarel·lo 08720 Vilafranca del Penedés

BARCELONA

VILAFRANCA DEL PENEDES

TARRAGONA

N - 340

MC DONALDS

BARCELONA

TARRAGONA

AP - 7

BARCELONA

ELS MONJOS



CONTACTO

Teléfonos

Delegación central: **938 902 418** Delegación norte: **635 760 651** Delegación sur-levante: **661 886 047**

Correo electrónico

Atención al cliente info@invia1912.com

Centro de logística y pedidos logística@invia1912.com

Solicitud de ofertas info@invia1912.com comercial@invia1912.com

Delegación Norte comercialnorte@invia1912.com

Delegación Francia franceinfo@invia1912.fr

Polígono Industrial Domenys II Cruce avda. Tarragona 148 - c. Xarel·lo 08720 Vilafranca del Penedès. Barcelona Tel. **938 902 418** - Fax. **938 172 844** Coordenadas GPS: N 41° 19′ 51.2″ | E 1° 40′40.0″

Página web



Tienda online www.tiendainvia.com











youtube.com/invia1912

@invia1912

#invia1912