


Ficha técnica

MANGUERA VIAMALL

Descripción

Manguera fabricada por extrusión de compuestos vinílicos, reforzada en su interior con malla de hilos de poliéster de alta resistencia.

- Atóxica y de uso alimentario, excepto para aquellos alimentos con contenido graso.
- Alta resistencia a la rotura por alargamiento.
- Muy flexible y manejable.
- Transparente para que las materias transportadas sean visibles.
- Resiste agentes atmosféricos y productos químicos.
- Soporta temperaturas entre -10°C y 40°C

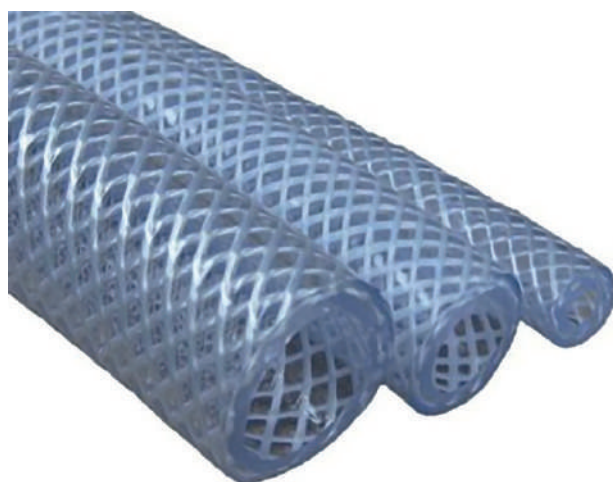

Diam. interior	Diam. exterior	Presión servicio	Presión rotura	Longitud del rollo
6 mm	12 mm	15 bar.	45 bar.	100 m
8 mm	14 mm	15 bar.	45 bar.	100 m
10 mm	16 mm	15 bar.	45 bar.	50 m
12 mm	18 mm	15 bar.	45 bar.	50 m
15 mm	21 mm	15 bar.	45 bar.	50 m
19 mm	26 mm	10 bar.	45 bar.	50 m
20 mm	28 mm	10 bar.	45 bar.	50 m